


CQMG03 接线盒

◆ 产品概述

CQMG03系列接线盒适用于交流50Hz, 额定电流至125A/160A的配电回路中, 主要在电气设备中作为母线和接线端子。

◆ 型号及含义



CQMG03-207



CQMG03-411



CQMG03-215



CQMG03-407



CQMG03-415

◆ 主要参数及技术性能

技术参数项目	参数值
额定绝缘电压 U_i (V)	500
额定电流 I_e (A)	125/160
频率(Hz)	50
额定短时耐受电流 I_{cw} (kA)	4.5
额定峰值耐受电流 I_{pk} (kA)	20

型号	导电排数(根)	单根导电排接线端数(个)
CQMG03-207	2	7
CQMG03-215	2	15
CQMG03-407	4	7
CQMG03-411	4	11
CQMG03-415	4	15
CQMG03-411(160A)	4	11


◆ 订货规范

订购接线盒时, 需指明下述各点:


- a) 产品型号, 如CQMG03-207;
- b) 订货数量, 如100台。

订购下单: CQMG03-207 100只


◆ 尺寸(单位:mm)

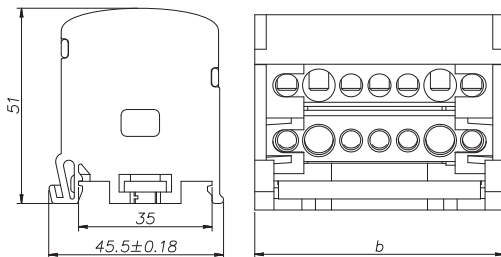

型号	b(mm)
CQMG03-207	65
CQMG03-215	132

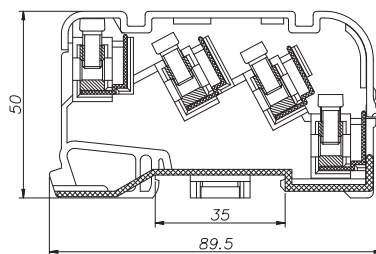

型号	b(mm)
CQMG03-407	65
CQMG03-411	100
CQMG03-415	132



型号	b(mm)
CQMG03-411(160A)	167