


CQAX2 分励+辅助开关

◆ 产品概述

MX+OF分励+辅助开关适用于交流50Hz, 发热电流至4A, 额定电压为230V或直流额定电压至110V的线路中, 与CQB2断路器拼装, 作远距离分励脱扣操作和通断的信号指示之用。

◆ 型号及含义

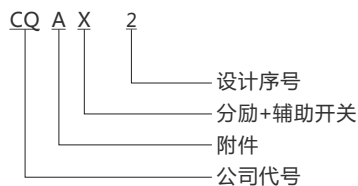

◆ 主要参数及技术性能


技术参数项目	参数值	
AC-15	额定工作电压	AC230V 50Hz
	额定绝缘电压	415V
DC-13	额定工作电压	DC110V
	额定工作电流	1A
动作特性	电压160-260V时, 脱扣器均能可靠操作	
电气寿命	机械寿命不低于4000次	
符合标准	GB 14048.5、IEC 60947-5-1	

◆ 导线要求及引线截面积

截面 $S(\text{mm}^2)$

$\varphi 0.1 \times 15$ 根塑包镀锡线

◆ 移印



◆ 订货规范

订购过欠压脱扣器时, 需指明下述各点:

- 产品型号, 如CQAX2;
- 订货数量, 如100台。

订购下单:

CQAX2 100只

◆ 尺寸(单位:mm)

